Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud
7 rue des Violettes
17139 Dompierre sur Mer
Tel: 06 73 36 72 30
aep.plomberie@free.fr
SIRET : 513 710 368 00020

DEVIS

N° DEV-2026-0032
Date : 25/09/2026

Assurance de responsabilité décennale 117178862 D 001 souscrite auprès de MAAF Assurances SA - Chauray - 79036 NIORT Cedex 9.

FACTURÉ À

CHANTIER / CLIENT FINAL



Photo non contractuelle

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

SOMMAIRE

Objet du devis ---- 2

Devis ---- 2

Durée estimative du chantier ---- 4

Liste de fournitures ---- 5

Dossier de plans ---- 11

Objet du devis

Rénovation complète d'une salle de bains avec baignoire d'angle et douche, Puilboreau

Contexte et environnement

Salle de bains en demi-étage au-dessus d'un garage, ce qui facilite l'accès partiel aux réseaux d'eau, d'évacuation et de chauffage. La pièce, d'environ 2,96 m sur 2,28 m selon les plans, comprend un grand meuble double vasque, une baignoire, un WC à poser et un radiateur. Elle dispose d'une fenêtre PVC, d'un plafond en lambris PVC, d'un carrelage au sol et d'une faïence sur les quatre murs (structure en briques).

Contraintes à prendre en compte

La dépose des sanitaires, de la faïence murale, du lambris et du chauffage existants est réalisée par les clients, avant l'intervention de l'entreprise.

Travaux envisagés

- Pose d'une baignoire d'angle asymétrique (largeur 1500 mm) avec tablier carrelé et trappe de visite invisible.
- Création d'une douche surélevée de 900 mm de large, fermée par une paroi fixe avec volet mobile (hauteur 1995 mm), avec une niche de rangement de 500 x 300 mm.
- Montage d'une cloison toute hauteur (hauteur sous plafond 2556 mm) pour un placard d'environ 300 mm de profondeur, à étagères espacées d'environ 489 mm.
- Pose d'un sèche-serviettes électrique soufflant en bout de baignoire.
- Pose d'un meuble de 120 cm à quatre tiroirs, surmonté d'un miroir éclairant de 1200 x 900 mm.
- Création d'un doublage technique sur le mur gauche, masquant les réseaux (eau, électricité, évacuations) et intégrant la structure du WC suspendu, la niche de douche et une tablette filante à 1116 mm de hauteur.
- Pose d'une faïence ciblée, d'un sol PVC à clipser sur le carrelage existant (3,95 m²), et mise en peinture des murs (10,65 m²) et du plafond.

Devis

Prestations

Désignation	Durée	PU HT	Montant HT
PLOMBERIE			
Pose d'une nourrice de distribution (eau sanitaire chaude et froide): Pose d'une nourrice de distribution d'eau chaude et froide sanitaire multi points avec départs + vannes d'isolement individuels.	3 h	60,00 €	180,00 €
Création et raccordement des réseaux d'alimentation EF/ECS: Repiquage sur le réseau existant le plus proche et distribution d'eau froide et eau chaude vers l'ensemble des équipements de la salle de bains. Inclus : ouvertures, saignées et rebouchages nécessaires pour l'encastrement du réseau (passage dans vide de construction si possible).	3 h	60,00 €	180,00 €
Création et raccordement des réseaux d'évacuation PVC: Repiquage sur la chute ou le réseau existant le plus proche et création des collecteurs d'évacuation en PVC pour l'ensemble des équipements de la salle de bains. Inclus : pentes d'écoulement réglementaires, saignées, traversées de cloisons/planchers et rebouchages nécessaires. (Passage dans vide de construction si possible)	2 h	60,00 €	120,00 €

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

ELECTRICITÉ			
Ajouter un point lumineux : Pose seule Création ou déplacement d'une douille normalisée en applique en ajout sur une ligne existante jusqu'à 3 m du point de raccordement le plus proche. Passage dans vide de construction chaque fois que c'est possible.	2 h	60,00 €	120,00 €
Prises de courant spécialisée (16A + terre) : Pose seule Création ou déplacement d'une prise de courant spécialisée 16 A + terre en ajout sur une ligne existante jusqu'à 3 m du point de raccordement le plus proche. Passage dans vide de construction chaque fois que c'est possible.	2 h	60,00 €	120,00 €
Prises de courant standard (16A + terre) : Pose seule Création ou déplacement d'une prise de courant 16 A + terre sur une ligne existante jusqu'à 3 m du point de raccordement le plus proche. Passage dans vide de construction chaque fois que c'est possible.	2 h	60,00 €	120,00 €
Sèche serviettes ou radiateur électrique: Pose seule Pose sèche serviettes ou radiateur électriques + raccordement électrique.	1 h	60,00 €	60,00 €
Appareillage électrique neuf : Pose seule Remplacement des appareillages électriques existants par des neufs.	0 h 20	60,00 €	20,00 €
Spot LED encastré : Pose seule Pose et raccordement de spot(s) encastré(s) LED en ajout sur une ligne existante ou jusqu'à 3 m du point de raccordement le plus proche.	1 h	60,00 €	60,00 €
PLÂTRERIE / ISOLATION			
Doublage "tête de douche": Pose seule Pose d'un doublage constitué de plaques de plâtre hydrofuges montées sur rail. Pose platine d'alimentation eau chaude /eau froide sur entraxe 150 mm. Pose bandes à joint et ponçage.	2 h	60,00 €	120,00 €
Niche : Pose seule Réalisation d'un aménagement structurel spécifique de type "niche de rangement".	1 h	60,00 €	60,00 €
Caisson : Pose seule Pose caisson habillage tuyauteries ou autres (plaques de plâtre hydrofuges montées sur rail) Pose bandes à joint et ponçage.	2 h	60,00 €	120,00 €
Tablier / tablette : pose seule Pose d'un tablier de baignoire ou de receveur de douche en panneau de construction WEDI. Inclus la pose d'une trappe de visite pour la baignoire.	2 h 30	60,00 €	150,00 €
Pose cloison: Pose de cloisons en plaques de plâtre hydrofuge sur ossature métallique. Inclus la pose des bandes à joint et ponçage.	1 h 30	60,00 €	90,00 €
Faux plafond - plaques de plâtre : Pose seule Pose faux plafond en plaques de plâtre hydrofuges montées sur rails + bandes à joint et ponçage.	6 h	60,00 €	360,00 €
Réparation du support murale: pose seule Remise en état des murs. Rebouchage et masticage des irrégularités, passage d'un enduit de lissage et ponçage.	10 h	60,00 €	600,00 €
MAÇONNERIE / BÉTON			
Réagreage : Pose seule Application d'un primaire d'accrochage + ragréage sol autolissant.	1 h 30	60,00 €	90,00 €
SANITAIRES			
Receveur de douche à poser : Pose seule Pose d'un receveur de douche carré ou rectangulaire, compris système de vidage et raccordement au réseau d'évacuation. Pose sur pieds ou chape maigre. Inclus la réalisation des joints d'étanchéité périphériques.	2 h 30	60,00 €	150,00 €
Paroi de douche: Pose seule Pose d'une paroi de douche telle que défini sur plan. Y compris la mise en œuvredes joints d'étanchéité silicone en periphérie.	2 h	60,00 €	120,00 €
WC suspendu : Pose seule Pose d'un bâti de WC suspendu (y compris la demolition locale de la chape pour fixation dans la dalle) Inclus le raccordement sur le réseau d'eau eau froide et le raccordement sur réseau d'évacuation existant. Inclus la pose d'un habillage en plaques de plâtre "double peau", compris bandes à joint et ponçage.	4 h	60,00 €	240,00 €

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

Robinetterie de douche : Pose seule Pose robinetterie de douche (mitigeur mécanique, thermostatique, colonne de douche ...)	0 h 45	60,00 €	45,00 €
Robinetterie de baignoire : Pose seule Pose robinetterie (mécanique ou thermostatique) sur colonnettes ou platine murale. Inclus la pose de la garniture de douche (support de douchette).	0 h 45	60,00 €	45,00 €
PEINTURE			
Peinture mur : Pose seule Lessivage et ponçage des supports existants. Mise en œuvred'une couche d'impression ou sous couche adaptée a la nature du support. Mise en oeuvre d'une peinture acrylique de finition (2 couches).	4 h	60,00 €	240,00 €
Peinture plafond : Pose seule Lessivage et ponçage des supports existants. Mise en œuvred'une couche d'impression ou sous couche adaptée a la nature du support. Mise en oeuvre d'une peinture acrylique de finition (2 couches).	4 h	60,00 €	240,00 €
FAIENCE - CARRELAGE - REVÊTEMENT PVC			
SPEC de type liquide: Pose seule Mise en œuvred'un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) liquide dans les zones d'eau (Baignoire et douche jusqu'à 2 mètres de haut)	3 h	60,00 €	180,00 €
Dalles ou lames PVC clipsable: Pose seule Pose de dalles ou lames PVC clipsables. Inclus le joint périphérique d'étanchéité et de finition si nécessaire.	3 h	60,00 €	180,00 €
AGENCEMENT / MOBILIER / ROBINETTERIE			
Meuble double vasque "livré monté" : Pose seule Pose d'un meuble double vasque "livré monté" + plan vasque + mitigeurs + bondes. Inclus le raccordement aux réseaux.	3 h	60,00 €	180,00 €
Miroir avec raccordement électrique : Pose seule Pose d'un miroir électrique et raccordement électrique.	0 h 45	60,00 €	45,00 €
Étagères de rangement : Découpe et pose de 4 étagères de rangement dans volume de placard	2 h	60,00 €	120,00 €
Tablette filante: Découpe et pose d'une tablette filante sur caisson lavabo.	1 h 30	60,00 €	90,00 €
FINITIONS			
Plinthes en bois ou assimilés : Pose seule Pose de plinthe en bois ou assimilés.	1 h 30	60,00 €	90,00 €
Barre de seuil : Pose seule Pose barre de seuil.	0 h 20	60,00 €	20,00 €
Recoupe porte : Pose seule Recoupe bas de porte d'accès salle de bains.	0 h 20	60,00 €	20,00 €

Prestations	**4 575,00 €**
Temps de trajet (10 trajet(s))	87,12 €
Frais de véhicule	27,23 €
Péage	0,00 €
Stationnement	Gratuit
Évacuation déchets	**NON PRÉVUE**
Compte travaux	300,00 €
TOTAL HT	**4 989,35 €**

Durée estimative du chantier

Entre 9 et 11 jours ouvrés (± 10 %).

Votre chantier peut nécessiter un temps de séchage supplémentaire de 72 heures, notamment pour les pièces d'eau.

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

Liste des fournitures

Devis DEV-2026-0032 — 86 référence(s)

PLOMBERIE



Manchon en pvc à coller, femelle / femelle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 56031640 — voir la fiche
× 3



Coude 45° en pvc à coller, femelle / femelle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 56032501 — voir la fiche
× 3



Coude 45° en pvc à coller, femelle / mâle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 56031605 — voir la fiche
× 3



Coude 87.3° en pvc à coller, femelle / femelle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 56032522 — voir la fiche
× 3



Coude 87 3 en pvc a coller femelle male d 40
Réf. 56031612 — voir la fiche
× 3



Culotte de branchement 45° en pvc à coller, femelle / femelle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 56032543 — voir la fiche
× 2



Coude 87°30 double en pvc à coller, femelle / femelle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 61622974 — voir la fiche
× 1



Bouchon en pvc à coller, mâle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 56031633 — voir la fiche
× 1



Réduction incorporée en pvc à coller, femelle / mâle, D40/32 | Leroy Merlin
Réf. 56031465 — voir la fiche
× 1



Manchette PVC à coller, femelle / femelle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 67637906 — voir la fiche
× 1



Tube pvc evacuation diam 40 mm 2m girpi
Réf. 68731544 — voir la fiche
× 2



Tube pvc evacuation diam 32 mm 2m girpi
Réf. 68731516 — voir la fiche
× 1



Lot de 5 colliers lyres en pvc à emboîtage, femelle, D.32 | Leroy Merlin
Réf. 64208032 — voir la fiche
× 1



Lot de 5 colliers lyres en pvc à emboîtage, femelle, D.40 | Leroy Merlin
Réf. 64208053 — voir la fiche
× 1



Colle en tube pvc 60 ml
Réf. 67805850 — voir la fiche
× 1



Collecteur 5 voies a visser 3/4" (20x27)
Réf. 93904307 — voir la fiche
× 2

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020



Supports de collecteurs pro avec clips
Réf. 80159838 — voir la fiche
× 1



Écrou tournant PER à glissement / D.12 x 1/2
Réf. 70604226 — voir la fiche
× 5



Écrou tournant PER à glissement / D.16 x 1/2
Réf. 70604163 — voir la fiche
× 4



Raccord PER à glissement / D.12 x 3/8
Réf. 70616322 — voir la fiche
× 4



Raccord PER 16 / Cuivre 16 à glissement | Leroy Merlin
Réf. 70616336 — voir la fiche
× 2



Écrou tournant PER à glissement / D.16 x 3/4
Réf. 70604352 — voir la fiche
× 2



Double sortie de cloison mâle à glissement pour tube per, Diam.16 mm 20 x 27 mm | Leroy Merlin
Réf. 69387311 — voir la fiche
× 1



Tube gainé PER 12, de 15 m | Leroy Merlin
Réf. 92484933 — voir la fiche
× 1



Tube d'alimentation gainé per, Diam.13 x 16 mm de 15 m | Leroy Merlin
Réf. 92484932 — voir la fiche
× 1



Tube PER, Diam.10 x 12 mm de 15 m | Leroy Merlin
Réf. 92484930 — voir la fiche
× 1



Tube PER, Diam.13 x 16 mm de 15 m | Leroy Merlin
Réf. 92484929 — voir la fiche
× 1



Lot de 2 bouchons pour tuyau cuivre a visser f f d 1 2 15x21 mm
Réf. 65816086 — voir la fiche
× 1



Lot de 2 raccords pour tuyau cuivre a visser m m d 3/4" (20 x 27 mm)
Réf. 65814266 — voir la fiche
× 1



Lot de 2 bouchons pour tuyau cuivre a visser f f d 3 4 20 x 27 mm
Réf. 65816093 — voir la fiche
× 1



Vanne a ecrou libre a visser mf 15x21 1 2
Réf. 67890536 — voir la fiche
× 9



Lot de 15 joints fibre joint plat quickplomberie
Réf. 91287161 — voir la fiche
× 2



Trappe de visite blanche laquee semin 30 x 30 cm
Réf. 67835845 — voir la fiche
× 1



Lot de 5 colliers doubles isophoniques, l.1.8 cm, Diam.16 mm | Leroy Merlin
Réf. 67212880 — voir la fiche
× 1

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020



Lot de 10 pattes a vis et cheville quick plomberie l 1 cm
Réf. 65813874 — voir la fiche
× 1



Lot de 10 rosaces coniques, l.1.4 cm, Diam.14 mm | Leroy Merlin
Réf. 67210094 — voir la fiche
× 1

SANITAIRE



Panneaux habillage de construction H.250 x l.60cm Ep.30 mm WEDI | Leroy Merlin
Réf. 83300875 — voir la fiche
× 1



Bonde pour douche Turboflow XS Magnetech, capot ABS, Diam.90 mm, NICOLL | Leroy Merlin
Réf. 82127155 — voir la fiche
× 1



Lot de 4 pieds de receveur L.8.6 x l.8.6 cm polypropylène noir/gris VALENTIN | Leroy Merlin
Réf. 82682601 — voir la fiche
× 3



Lot de 2 colonnettes luxe, mâle / mâle 15 x 21/20 x 27 mm | Leroy Merlin
Réf. 69801795 — voir la fiche
× 1

MATERIAUX BATI



Plaque de plâtre BA13 hydrofuge NF 260 x 120 cm BATIPLAC | Leroy Merlin
Réf. 88132943 — voir la fiche
× 5



Plaque de platre hydro nf ba13 125 x 60 cm batiplac
Réf. 84862898 — voir la fiche
× 1



Lot de 10 rails de 48 en 3m, ISOLPRO | Leroy Merlin
Réf. 85343288 — voir la fiche
× 1



Montant de 48, L.2.6 m | Leroy Merlin
Réf. 82709665 — voir la fiche
× 26



300 vis plaque de platre acier tete de trompette phillips standers 3 5xl 25mm
Réf. 82222843 — voir la fiche
× 1



Bande à joint papier AXTON l.50mm x L.23m | Leroy Merlin
Réf. 83701833 — voir la fiche
× 2



Bande armée STANDERS, 12.5 ml | Leroy Merlin
Réf. 67712512 — voir la fiche
× 1



Enduit de rebouchage poudre Extra rebouch TOUPRET blanc 15kg | Leroy Merlin
Réf. 65986606 — voir la fiche
× 1

ELECTRICITE



Boîte d'encastrement 2 postes P.40 mm LEXMAN | Leroy Merlin
Réf. 72049026 — voir la fiche
× 1



Boîte d'encastrement 1 poste P.40 mm LEXMAN | Leroy Merlin
Réf. 72049005 — voir la fiche
× 2

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020



Interrupteur va-et-vient ou poussoir Odace, SCHNEIDER ELECTRIC, blanc | Leroy Merlin
Réf. 96608061 — voir la fiche
× 1



Prise affleurante avec terre Odace, SCHNEIDER ELECTRIC, blanc | Leroy Merlin
Réf. 96608001 — voir la fiche
× 2



Sortie de câble Odace, SCHNEIDER ELECTRIC, blanc | Leroy Merlin
Réf. 96608127 — voir la fiche
× 1

Plaque simple Odace, SCHNEIDER ELECTRIC, blanc craie | Leroy Merlin
Réf. 96607925 — voir la fiche
× 2

Plaque double Odace, SCHNEIDER ELECTRIC, blanc craie | Leroy Merlin
Réf. 96607916 — voir la fiche
× 1



Câble électrique 3 G 1.5 mm² u1000r2v L.10 m, noir | Leroy Merlin
Réf. 70808801 — voir la fiche
× 1



Câble électrique 3 G 2.5 mm² u1000r2v L.25 m, noir | Leroy Merlin
Réf. 70809081 — voir la fiche
× 1



3 spots led encastre salle de bain ip65 bbc kilia cct rond blanc inspire
Réf. 88659844 — voir la fiche
× 1



Lot de 10 Borne automatique 3 fils, WAGO | Leroy Merlin
Réf. 88899414 — voir la fiche
× 1



Boitier de connexion etanche en saillie 8 entrees debflex
Réf. 65104354 — voir la fiche
× 1



Seche serviettes electrique a inertie fluide marapi 2 1500w sauter blanc
Réf. 70597680 — voir la fiche
× 1

SOL



Ragréage sol poudre intérieur/extérieur 30mm AXTON, 25 kg | Leroy Merlin
Réf. 91952440 — voir la fiche
× 1



Colle à carrelage FLEX, tous formats, 25 kg, AXTON, blanche | Leroy Merlin
Réf. 91988855 — voir la fiche
× 3



Equerre de finition carrelage mur/sol blanc brillant aluminium L.250cm x Ep.12mm | Leroy Merlin
Réf. 82009100 — voir la fiche
× 3



Equerre de finition carrelage mur et sol argent mat aluminium L.250 cm x Ep.12mm | Leroy Merlin
Réf. 82009097 — voir la fiche
× 1



Joint Poudre Carrelage/Mosaïques Blanc AXTON, 5 kg | Leroy Merlin
Réf. 96143474 — voir la fiche
× 1



Joint Poudre Carrelage/Mosaïques Gris Clair AXTON, 5 kg | Leroy Merlin
Réf. 96143452 — voir la fiche
× 1

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020



Lot de 250 croisillons de carreau DEXTER Ep.2 mm | Leroy Merlin
Réf. 93013765 — voir la fiche
× 1

PEINTURE / DROGUERIE



Kit imperméabilisation mur, sol et angle AXTON 7KG | Leroy Merlin
Réf. 88318426 — voir la fiche
× 1



Lot de 2 recharge de rouleau à peinture pour peindre une surface irrégulière l.1 | Leroy Merlin
Réf. 82799996 — voir la fiche
× 2



Recharge toute peinture pour mur lisse et plafond, DEXTER, l.180 mm | Leroy Merlin
Réf. 82799936 — voir la fiche
× 1



Mastic colle SIKAFLEX 11fc blanc SIKA 300 ml | Leroy Merlin
Réf. 83406622 — voir la fiche
× 2



Mastic d'étanchéité Cuisine et bain blancheur protection RUBSON blanc 280ml | Leroy Merlin
Réf. 82751508 — voir la fiche
× 1



Mastic d'étanchéité Cuisine et bain séchage express RUBSON transparent 280ml | Leroy Merlin
Réf. 69963082 — voir la fiche
× 1



Sous-couche Lunéa GUITTET 3L | Leroy Merlin
Réf. 82033323 — voir la fiche
× 2



Peinture mur, plafond blanc velours GUITTET Lunéa 3L | Leroy Merlin
Réf. 82032836 — voir la fiche
× 2



Lot de 3 recharges jetables pour seau à peinture DEXTER noir 12L | Leroy Merlin
Réf. 82841003 — voir la fiche
× 3



Sac à gravats H.100 x l.60 cm x Ep.120 µm blanc | Leroy Merlin
Réf. 88110768 — voir la fiche
× 2



Lot de 3 pointes pour appliquer mastic ou mousse dexter universel decoupable
Réf. 94167235 — voir la fiche
× 1



Ruban de masquage scotch surfaces delicates l 36 mm x l 41 m
Réf. 86746222 — voir la fiche
× 1

QUINCAILLERIE



Cheville murale avec vis hit m SPIT x L.25 mm | Leroy Merlin
Réf. 80121206 — voir la fiche
× 2



Cheville murale avec vis spit x l 30 mm
Réf. 80121135 — voir la fiche
× 2

MENUISERIE



Plinthe mdf revetu papier blanc carree ep 9 x l 98 mm l 2 4 m
Réf. 82047699 — voir la fiche
× 2

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020



Tablette agglomere melamine chene naturel l 250 x l 50 cm x ep 18 mm

Réf. 70185164 — voir la fiche

× 2

WC



Manchette de réparation en pvc à coller, femelle / mâle, D100/93 | Leroy Merlin

Réf. 62840176 — voir la fiche

× 1

MARKETPLACE




Baignoire asymetrique de 150 x 85 cm blanc gauche avec repose tete offert intima

Réf. 88439312 — voir la fiche

× 1

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

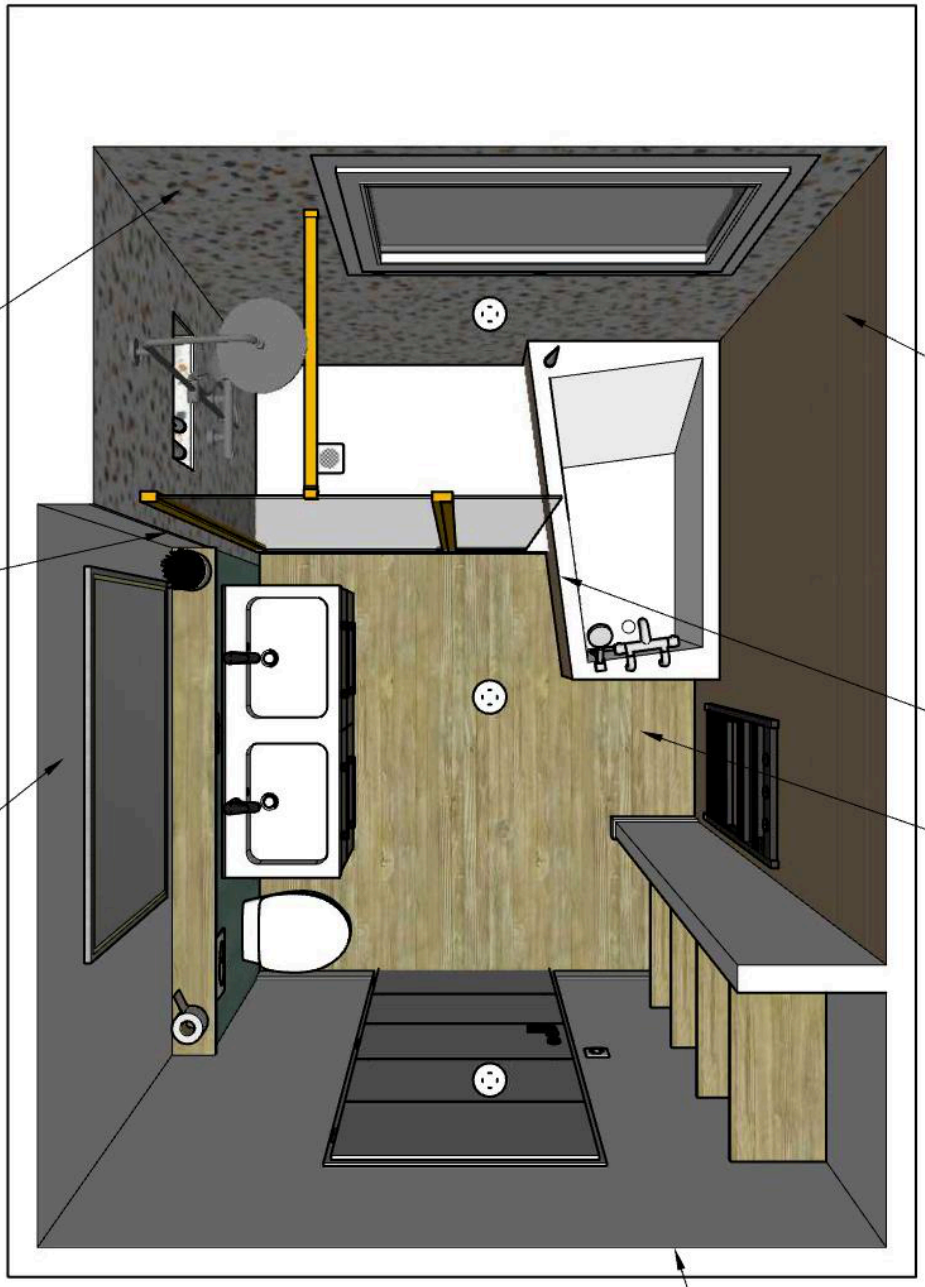


Ce document est la propriét de la Sté AEPlomberie, et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation

AEPlomberie
7 rue des Violettes
aep.plomberie@free.fr
Tel: 06.73.36.72.30

PROJET RENOVATION Salle de Bains

Rev: A

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

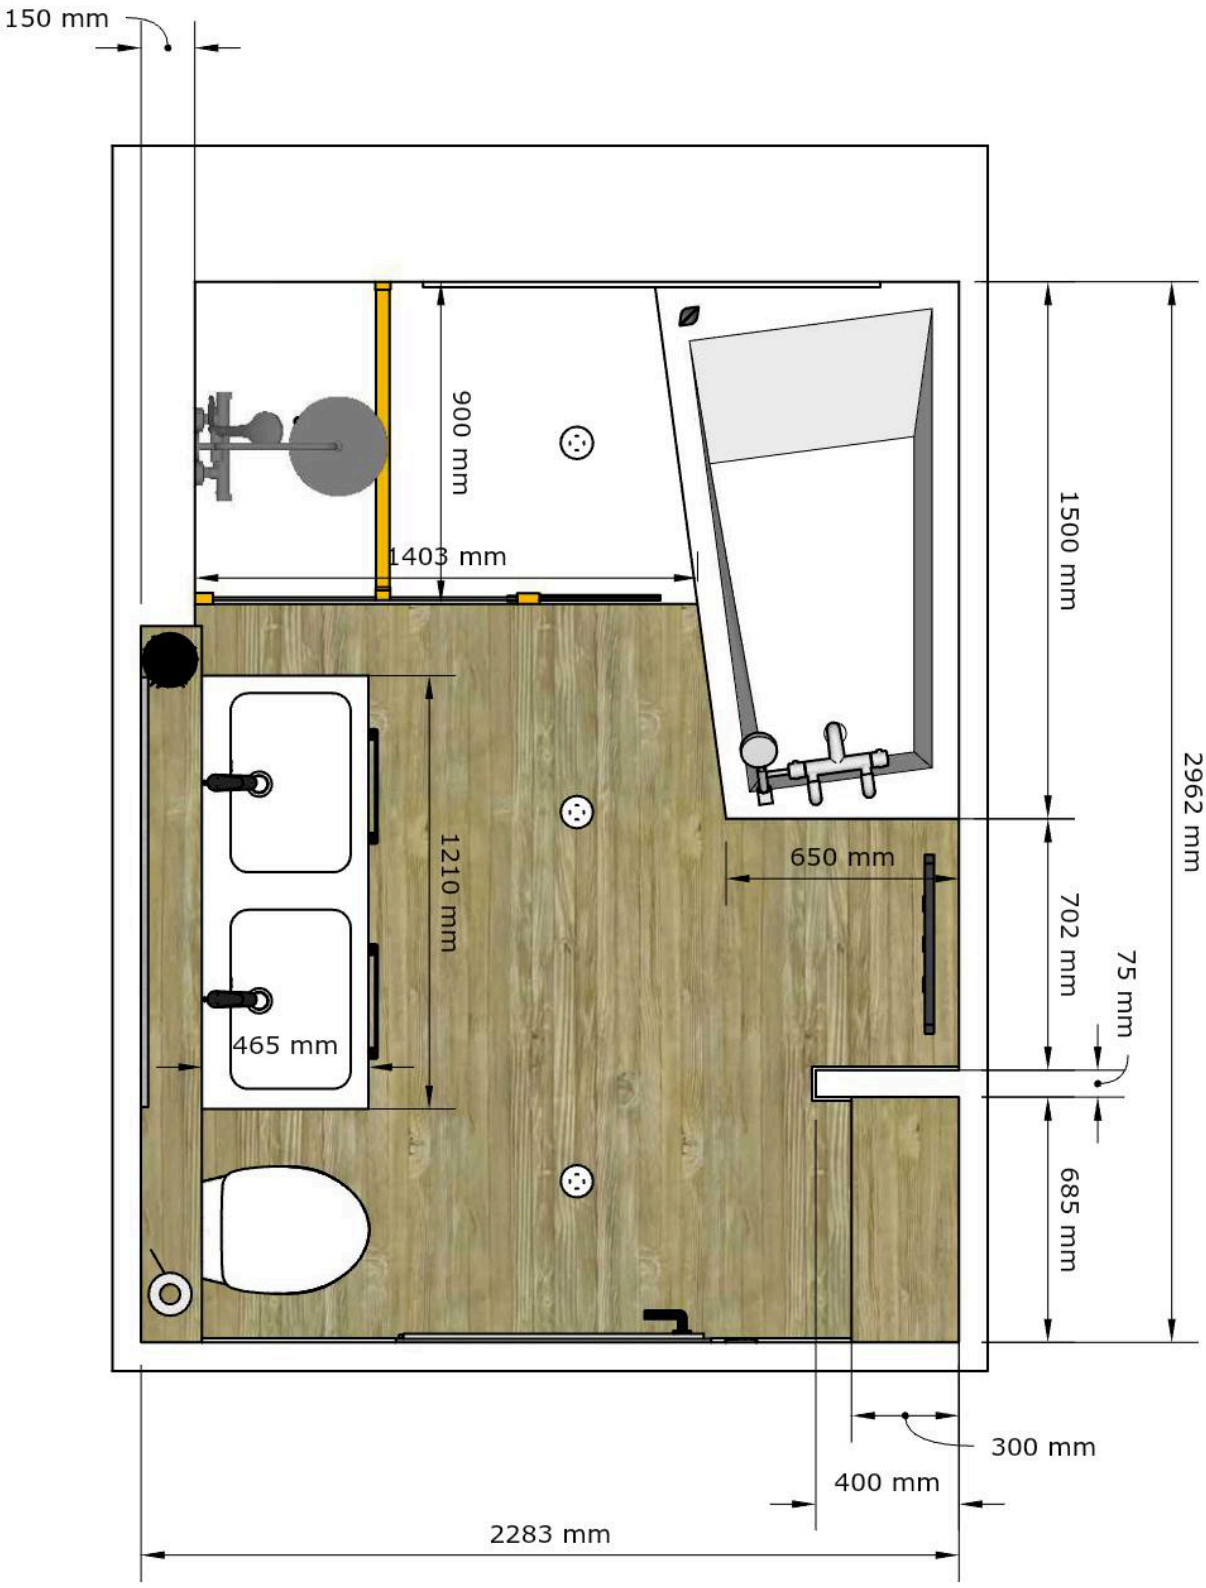


Ce document est la propriét de la Sté AEPlomberie, et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation

AEPlomberie
7 rue des Violettes
aep.plomberie@free.fr
Tel: 06.73.36.72.30

PROJET RENOVATION Salle de Bains

Rev: A

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

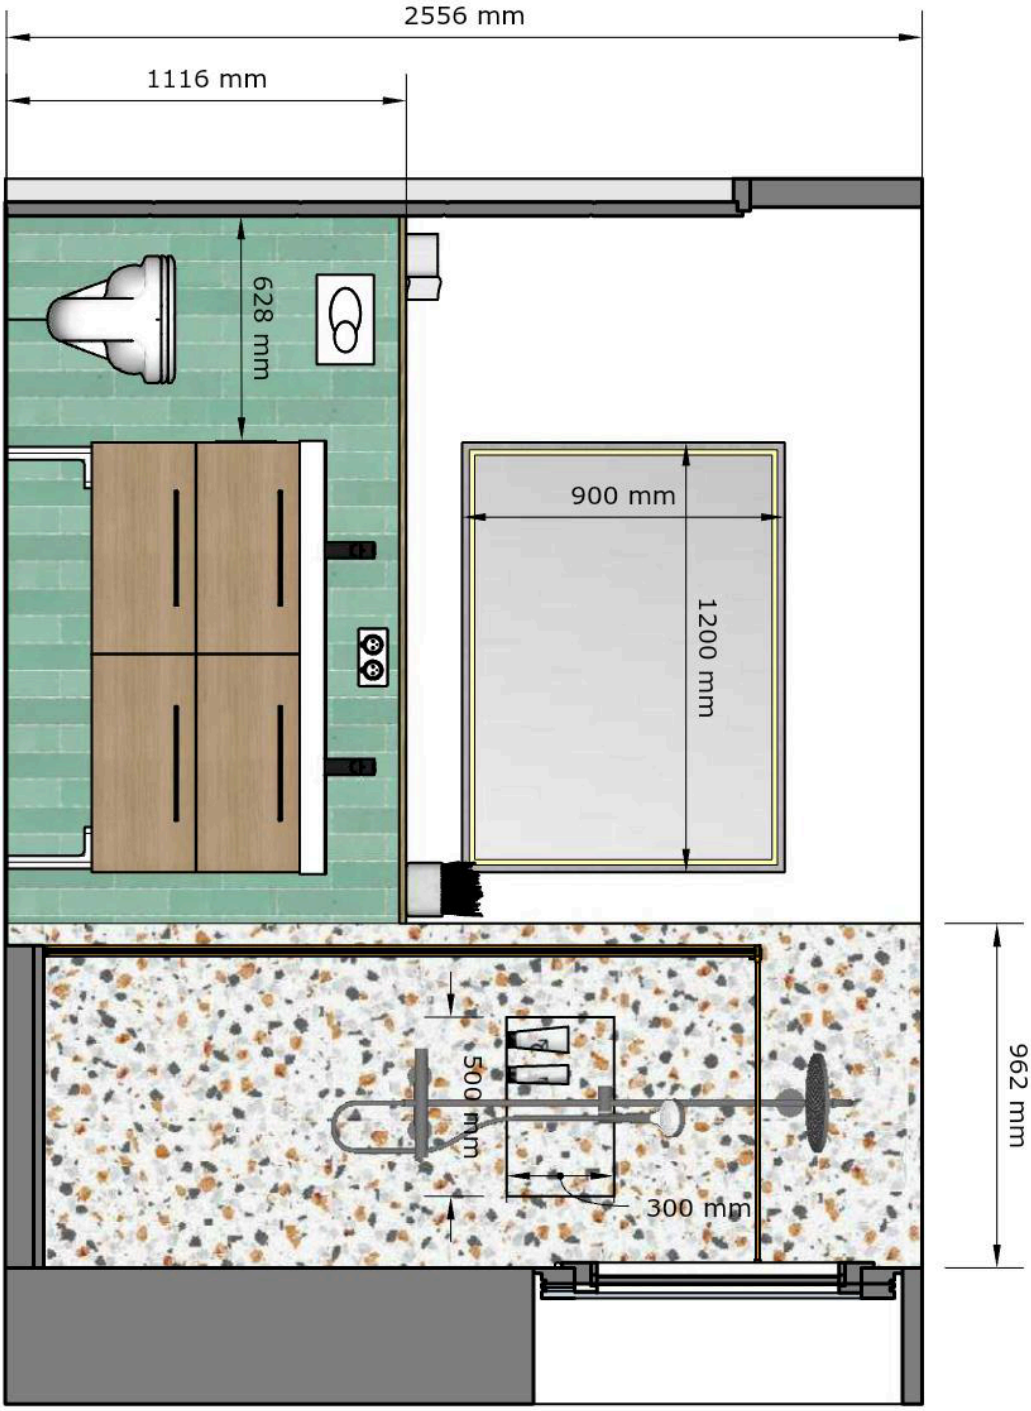


Ce document est la propriét de la Sté AEPlomberie, et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation

AEPlomberie
7 rue des Violettes
aep.plomberie@free.fr
Tel: 06.73.36.72.30

PROJET RENOVATION Salle de Bains

Rev: A

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

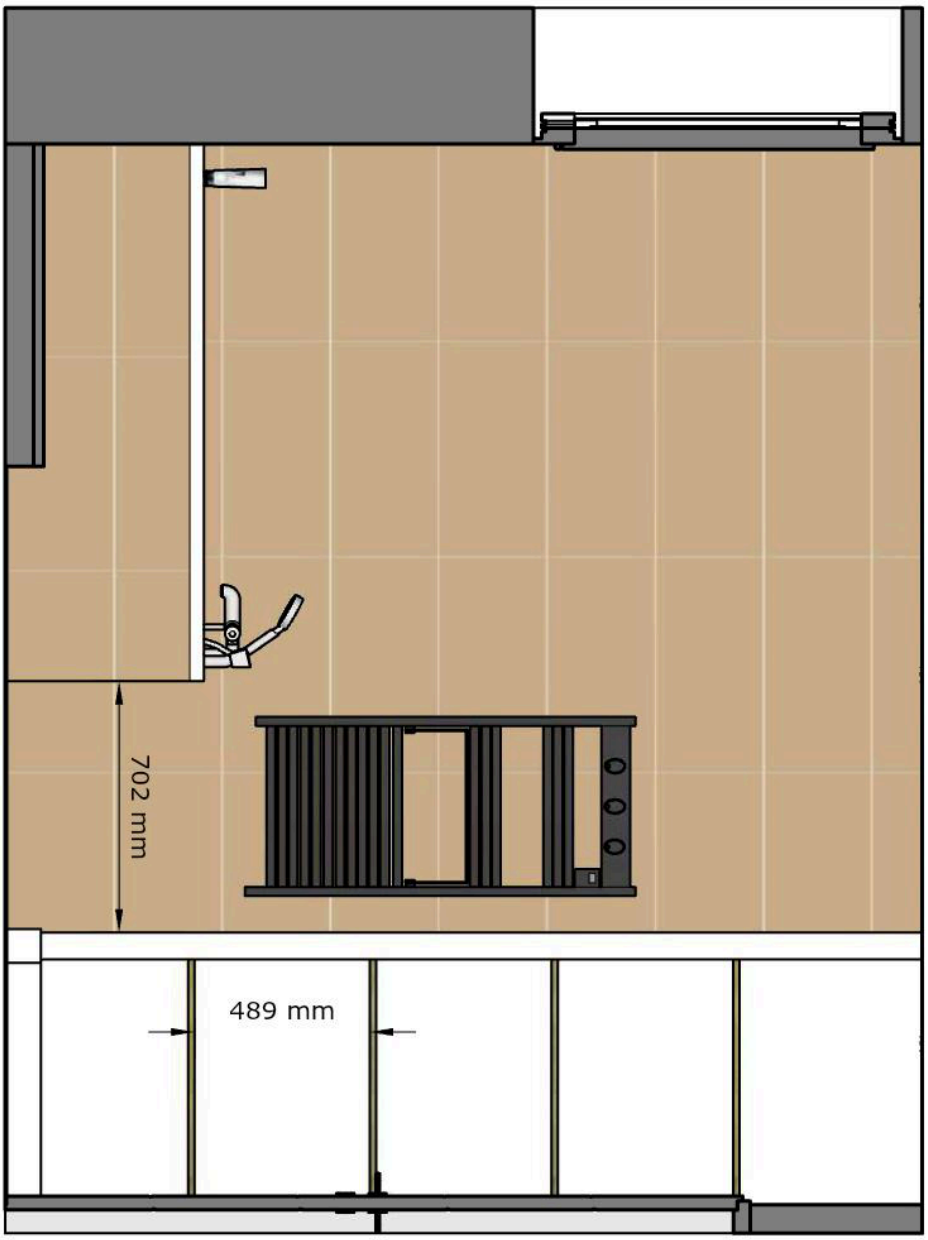


Ce document est la propriét de la Sté AEPlomberie, et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation

AEPlomberie
7 rue des Violettes
aep.plomberie@free.fr
Tel: 06.73.36.72.30

PROJET RENOVATION Salle de Bains

Rev: A

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020

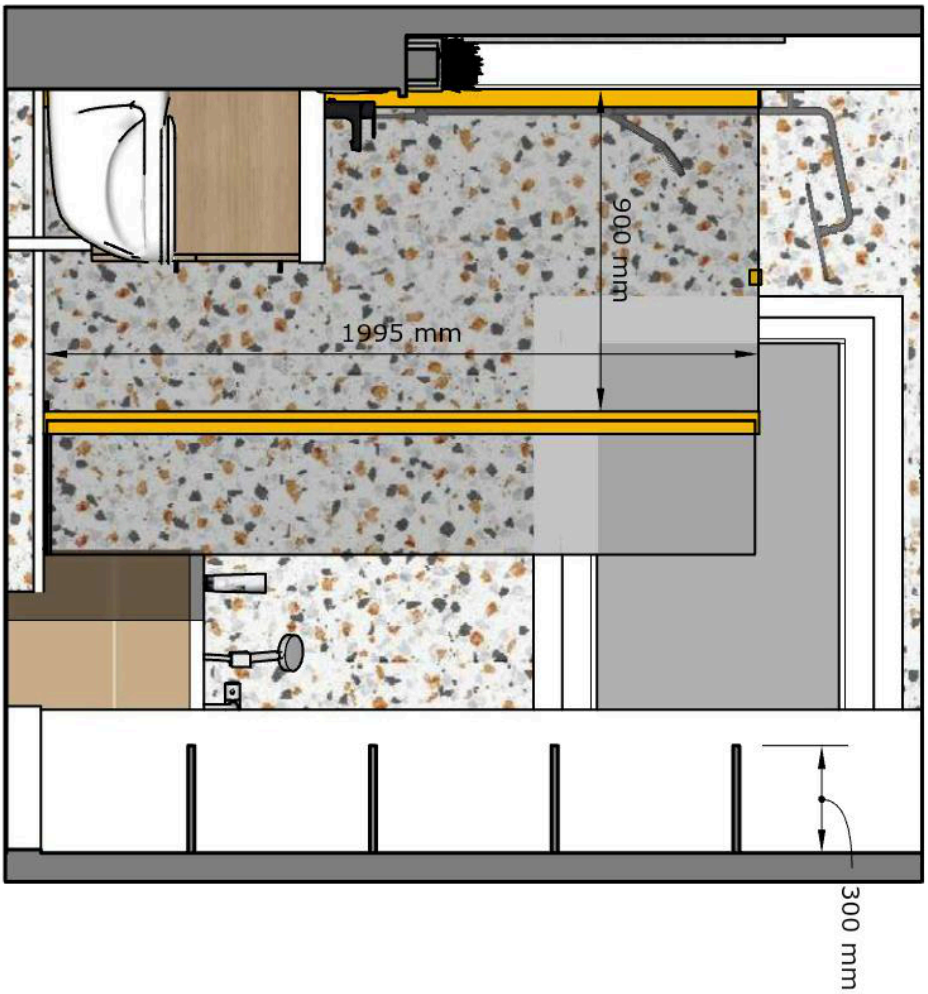

Ce document est la propriét de la Sté AEPlomberie, et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation

AEPlomberie
7 rue des Violettes
aep.plomberie@free.fr
Tel: 06.73.36.72.30

PROJET RENOVATION Salle de Bains

Rev: A

Ce document est la propriété d'AEPlomberie. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué. - Sté AEPlomberie - Mr EMERIT Arnaud, 7 rue des Violettes 17139 Dompierre sur Mer - SIRET : 513 710 368 00020